



Kaksiseinämäinen eristetty savupiippujärjestelmä DWECO 50

KÄYTTÖKOHEET

Kaksiseinämäinen eristetty ruostumattomasta teräksestä valmistettu savupiippujärjestelmä kaikille standardi tulisijoille, kostealle ja kiinteälle polttoaineelle, negatiiviselle paineelle.

POLTTOAINE

Öljy, kaasua ja kiinteä polttoaine eli puu (ei vilja)

JATKUVA LÄMPÖTILANKESTO

≤ 600°C

MATERIAALI

Sisäputki 1.4521 (444) haponkestävä

Ulkokuori 1.4301 (304) / maalatussa alusinkki

SEINÄMÄN PAKSUUS

Sisäputki: 0,5 - 1,0 mm

Ulkokuori: 0,5 - 1,0 mm

LIITOSSAUMA

laserhitsattu tai sisäpuolisesti TIG hitsattu

ERISTYS

mineraalivilla, 50mm eristepaksuus, tilavuuspaino 120kg/m³

LIITOKSET

Limittäisliitos lukituspannalla

NOKIPALON KESTO

Kyllä

VAPAA TUKEMATON JAKSO

Ylimmästä seinätuesta : 3 m (Ø130-300 mm)

2,5 m (Ø350-400 mm), 1,5 m (Ø450-500 mm)

VIRTAUSVASTUKSEN KESKIMÄÄRÄINEN KARHEUS

1,0 mm

LÄMMÖNKESTÄVYYS

> 0,26 m² K/W

CE HYVÄKSYNTÄNUMERO

0036 CPD 9174 062

CE LUOKITUS DIN EN 1856 - 1

T600 - N1 - D - V2 - L99050-G50

T600 - N1 - W - V2 - L99050-050

VÄRI

VAKIO:

Kiiltävä teräs

VÄRIVAIHTOEHDOT:

> Musta RAL 9011


> Valkoinen RAL 9016

> Harmaa RAL 7024

> Punainen RAL 8004

LISÄHINTAAN TILATTAVISSA:

Kaikki muut RAL-värit

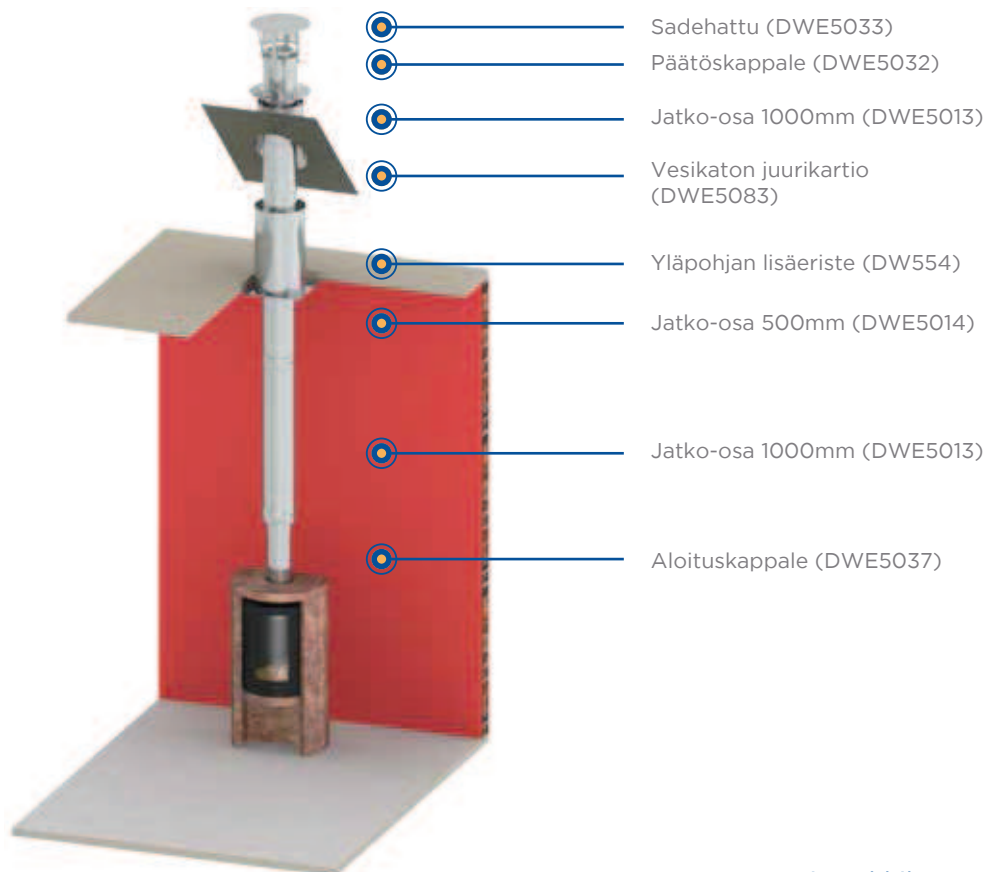

Esimerkkikuva asennuksesta