



HORMIEN KUNNOSTUS SUKITUSMENETELMÄ LL

Ensin kehitettiin lampokovettuva Fitfire-putki, joka on tarkoitettu poistoilma- ja kaasuhormien materiaaleja rikkomattomaan kunnostukseen. Nyt on tarkkojen laboratoriotestien ja -tutkimusten perusteella onnistuttu kehittämään taysin uusi sisäputki "sukka", HT 1000°.


Se on ainutlaatuinen ja kaanteentekevä menetelmä, jossa käytetään lampokovettuvaa palonkestavaa putkisukkaa. Menetelmä korjaa pysyvästi hormit, jotka on tarkoitettu jopa 1000°C:n jatkuvaan käyttölämpötilaan, kuten esim. puilla lämmitettävien tulisijojen ja teollisuuskattiloiden savupiiput.

HT 1000° -putkisukka asennetaan kunnostettavaan hormiin, täytetään paineilmalla ja sen jälkeen höyryllä, jolloin se mukautuu täydellisesti vanhan hormin sisäpintaan pienentämättä hormin poikkipinta-alaa. Sen avulla voidaan korjata pienimmätkin halkeamat.

HT 1000° muodostaa hormin sisäpintaan uuden kerroksen, joka tekee hormista taysin savu- ja lampotiiviin jopa 1000°C:n lämpötilaan asti.

HT 1000° -sukan asennustapa perustuu laboratorioissa tehtyihin korkean lämpötilan materiaalien tutkimuksiin. HT 1000° -kunnostusmenetelmä täyttää sekä paloturvallisuutta että ekologisuutta koskevat vaatimukset.



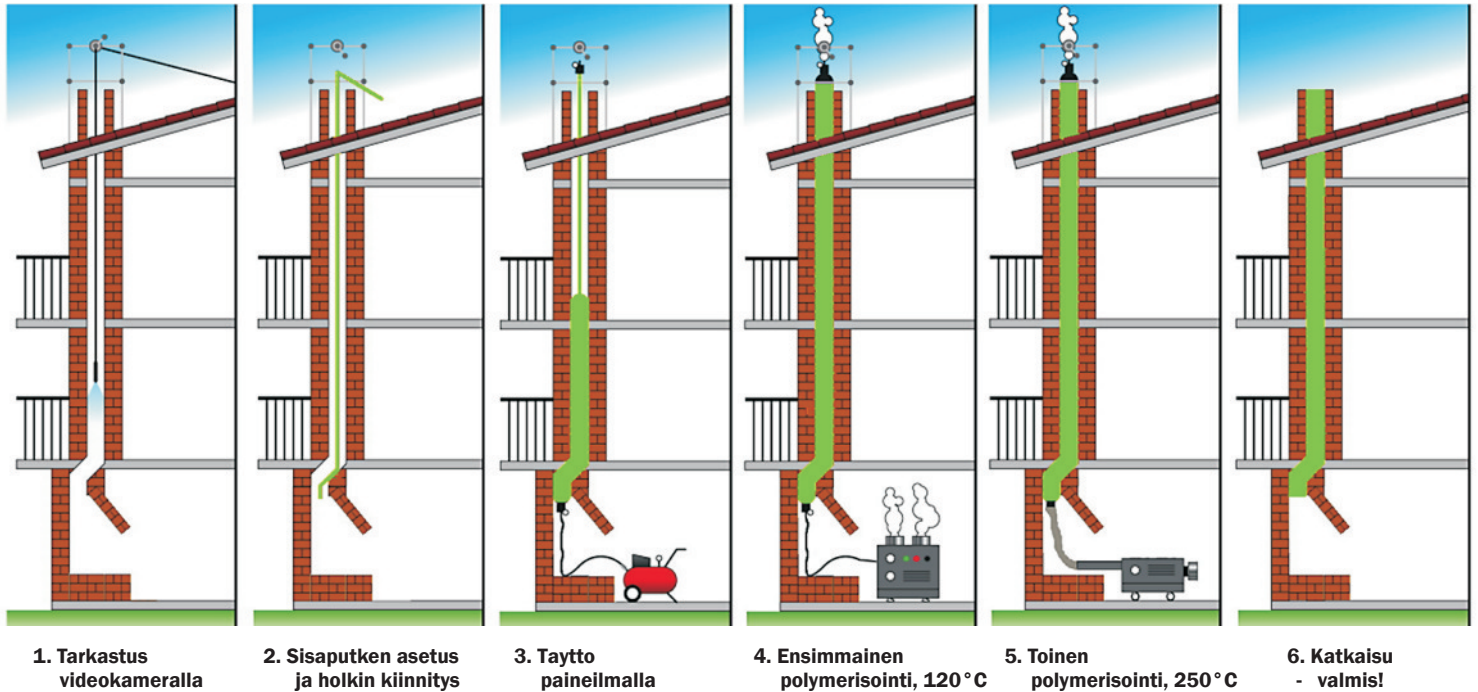

Uutta HT 1000° -menetelmää voidaan sen erityisominaisuuksien vuoksi käyttää kaikissa tilanteissa, joissa hormeja on tarpeen kunnostaa ilman muurausta. Se perustuu erittäin korkealaatuiseen tekniseen materiaaliin, joka kestää jopa 1000 °C:n lämpötiloja säilyttäen ominaisuutensa muuttumattomina.

Useimmiten kiinteän polttoaineen tulisijoissa savupiippujen ongelmia ei aiheuta niinkaan savukaasun lämpötila, joka piippuun mennessä voi olla noin 700-800 °C, vaan todelliset ongelmat aiheuttaa noen kertyminen piippuun. Noki voi syttyä tuleen ja nostaa hormin seinämän lämpötilan yli tuhanteen asteeseen. Tämän vuoksi on välttämätöntä käyttää materiaalia, joka kestää korkeita lämpötiloja syttymättä. Palavan materiaalin käyttö voisi johtaa vaarallisiin seurauksiin edistämällä tulipaloja ja hormin murtumia.

Pitkän tutkimus- ja testaustyon tuloksena on onnistuttu kehittämään käytännössä täysin palamaton materiaali, joka kestää näinkin korkeita lämpötiloja.

HT 1000° perustuu keraamiseen kankaaseen, joka on kyllästetty tutkituilla, korkeisiin lämpötiloihin sopivilla hartseilla.


Hormien materiaalia rikkomaton kunnostus:

- Puilla lämmitettävien tulisijojen savupiiput
- Pellettikattilat
- Teollisuuskattilat
- Korkeille lämpötiloille altistuvat teolliset hormit

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Mukautuu täysin olemassa olevan hormin poikkileikkaukseen (pyöreä, soikea, kolmio, suorakulmio)
- Saatavana olevat sisäputken halkaisijat 100-600 mm
- Sopii jopa 1000 °C:n lämpötilaan
- Estää tehokkaasti syttymistä ja palon leviämistä
- Täysin palamaton A1-luokan materiaali
- Eristää lampoa
- Kestää happamia ja emaksisia aineita

HT 1000° altistettuna polttouunin lämpötilalle

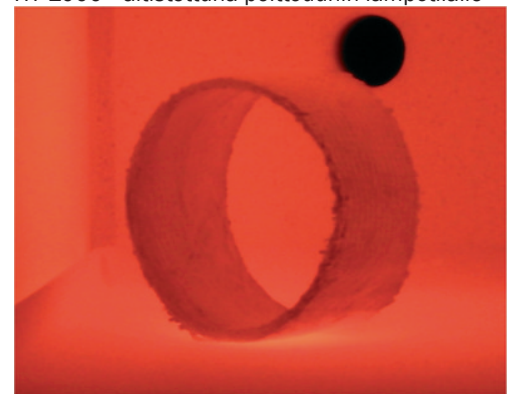

HT 1000° altistettuna suoralle liekille

